


iZi Up **fix**TM

NAMESTITEV V SMERI VOŽNJE

NAVODILA ZA
UPORABO

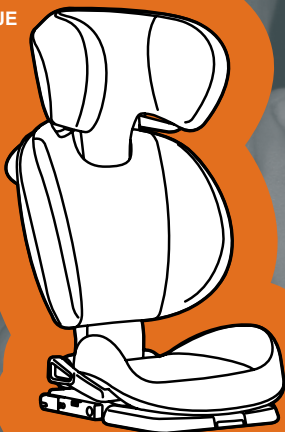

ECE R44 04

SKUPINA
2-3

TEŽA
15-36 kg

STAROST
4-12 let



A



BeSafe[®]

Hvala, ker ste izbrali sistem BeSafe iZi Up FIX

Podjetje BeSafe je skrbno razvilo ta sedež z mislijo na varnost vašega otroka v njegovi/njeni zgodnji starosti.

! Pomembno je prebrati ta navodila za uporabo, PREDEN namestite ta sedež. Nepravilna namestitev lahko ogrozi vašega otroka.

Vsebina

Ključne informacije	3
Priprava na namestitev	4
Uporaba sistema iZi Up FIX	5
Namestitev sistema FIX in pasu v smeri vožnje	5
Odstranjevanje sedeža	9
Nameščanje otroka	10
Položaj za spanje	11
Odstranjevanje in ponovno nameščanje prevleke	12
Navodila za čiščenje	12
Opozorilo: morebitna nepravilna uporaba	13
Pomembni nasvet	14
Informacije o prodajnih mestih	15
Jamstvo	16

Ključne informacije

- Namestitev sedeža na sprednji sovoznikov sedež v vozilu Z ZRAČNO BLAZINO je **PREPOVEDANA**.
- Sistem iZi Up FIX lahko namestite samo v smeri vožnje z zatiči za pritrditev FIX v avtomobilu, ki ima zatične točke ISOfix, v kombinaciji s tritočkovnim varnostnim pasom, skladnim s Pravilnikom ZN/ECE št. 16 ali z drugim.



- iZi Up FIX je odobren v skupini 2-3, obrnjen naprej od 15-36 kg.
- Ko otrok sedi na otroškem sedežu, mora biti **VEDNO** pripet s tritočkovnim varnostnim pasom.
- Kadar je nameščen s sistemom ISOfix: pred vožnjo se prepričajte, da so kazalci **ZELENI**.
- Ko je otrok težji od 36 kg ali je višina ramen nad najvišjim položajem vodila ramenskega dela tritočkovnega varnostnega pasu, lahko otrok sedi brez sistema za zadrževanje otrok v avtomobilu.
- Če ste bili udeleženi v prometni nesreči, je treba avtosedež zamenjati. Čeprav je na videz nepoškodovan, morda v primeru druge nezgode ne bo več tako dobro ščitil vašega otroka, kot bi moral.
- Avtosedež zaščitite pred zagozdenjem, preobremenitvijo s prtljago, sedež in/ali loputanja z vrati.
- Pred uporabo vedno preverite, da tritočkovni varnostni pas ni poškodovan, zviti ali pretesno nameščen.
- V primeru kakršnihkoli dvomov se posvetujte s proizvajalcem ali trgovcem.

Priprava na namestitev

Glavni sestavni deli

Vzglavnik

Prevleka za vzglavnik

Vodilo ramenskega dela
varnostnega pasu

Naslonjalo

Prevleka za naslonjalo


Ročici za naklon (2x)

Sedež

Prevleka sedeža

Ročica za prilagoditev FIX

Podstavek

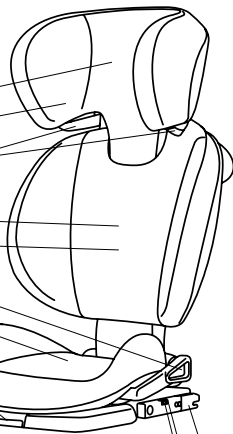

Kazalca FIX (2x)

Gumba za sprostitvev FIX (2x)


Priključka FIX (2x)

Nalepka z navodili

Ročica za prenašanje

Prostor za shranjevanje
navodil za uporabo

Gumb za prilagajanje višine

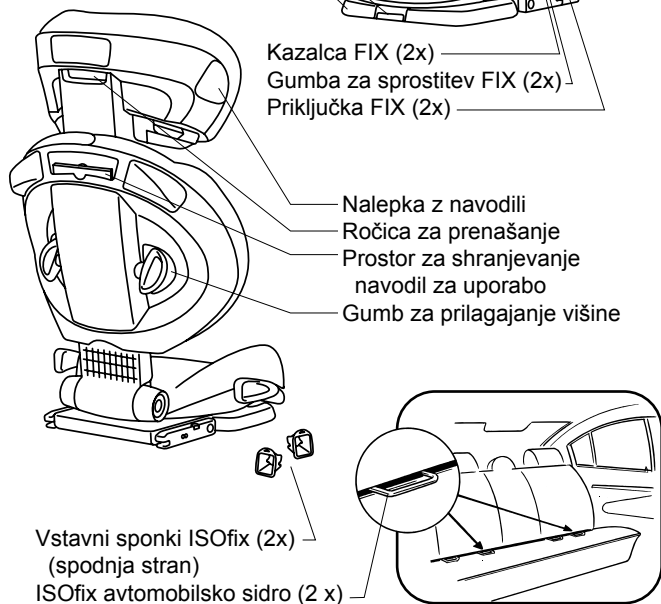

Vstavni sponki ISOfix (2x)
(spodnja stran)

ISOfix avtomobilsko sidro (2 x)

Uporaba sistema iZi Up FIX


- Več informacij o sistemih ISOfix poiščite v priročniku proizvajalca avtomobila.
- Sedež lahko namestite s sistemom FIX na sovoznikove sedeže, ki imajo avtomobilska sidra ISOfix.
- Če avtomobil nima avtomobilskih sider ISOfix, lahko sistem iZi Up FIX namestite na vse sovoznikove sedeže s tritočkovnim varnostnim pasom s priključkoma FIX, ki sta pomaknjena navznoter. Priporočena je uporaba zadnjih sedežev.
- Če sistem iZi Up FIX nameščate le na sedeže s tritočkovnim varnostnim pasom, nadaljujte pri 5. točki.

Namestitev sistema FIX in pasu v smeri vožnje


- Namestitev sedeža na sprednji sovoznikov sedež v vozilu Z ZRAČNO BLAZINO je **PREPOVEDANA**.
- Kadar je nameščen s sistemom ISOfix: pred vožnjo se prepričajte, da so kazalci ZELENI.
- Kadar sedež nameščate na sprednji avtomobilski sedež: naslonjalo avtomobilskega sedeža mora biti v pokončnem položaju. Pomaknite avtomobilski sedež čim bolj nazaj.




- 1- Kliknite vstavni sponki v zatične točke ISOfix na sedežu avtomobila (med sedalnim delom in naslonjalom sedeža) (1). Ko vstavnih sponk ne potrebujete, jih odstranite.




- 2- Povlecite ročico za prilagoditev FIX proti sprednjem delu podstavka (2). Pomaknite priključka FIX iz podstavka do konca (3).

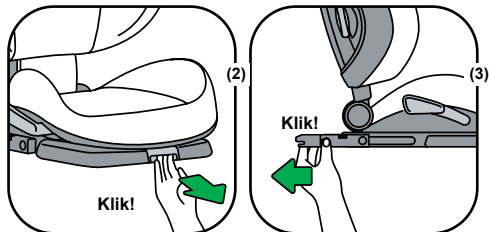


- 3- Podstavek postavite na avtomobilski sedež. Zataknite priključka FIX v zatične točke ISOfix na sedežu vozila. Prepričajte se, da sta OBA kazalca FIX ZELENA (4).

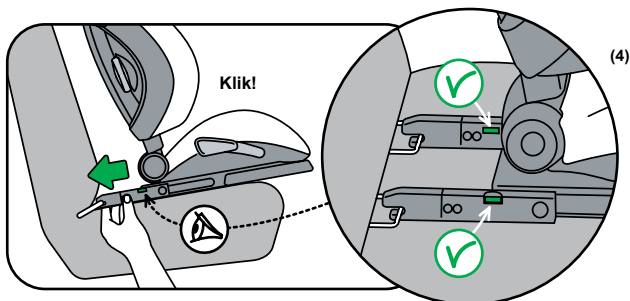

- 4- Potisnite podstavek čim bolj proti naslonjalu sedeža avtomobila (5).




- 5- Zadnji del sedeža se mora dotikati naslonjala sedeža vozila. Če vzglavnik vozila potiska sedež proč od naslonjala, vzglavnik prilagodite ali pa ga odstranite (6).

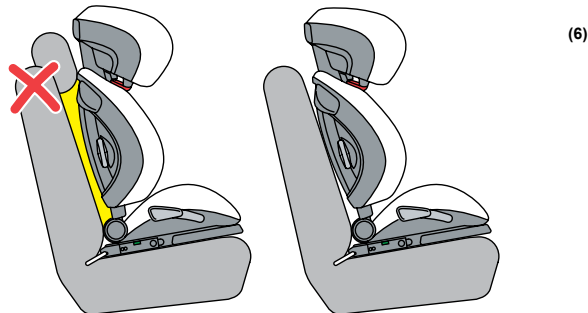


- Če je sedež nestabilen tudi, ko odstranite vzglavnik vozila, lahko uporabite dodaten stabilizacijski pas.
- Stabilizacijski pas ni bistven varnostni del in ga v vozilih lahko uporabljate le, kadar je sedež iZi Up povezan s tritočkovnim varnostnim pasom in kadar vzglavnika ne morete odstraniti.

Nameščanje stabilizacijskega pasu


- Če želite namestiti stabilizacijski pas, sedež iZi Up in vzglavnik vozila potisnite čim bolj navzgor. (7)
- Stabilizacijski pas speljite med prevleko sedeža in zunanjo površino vzglavnika sedeža iZi Up.
- Nato pas speljite okoli obeh drogov vzglavnika vozila.
- Sedež iZi Up nastavite na ustrezno višino s sukanjem gumba za nastavev višine.
- Stabilizacijski pas pričvrstite tako, da trak velcro pritrдите čim bolj tesno (7).



- 6- Odprite spodnji del vodila ramenskega dela varnostnega pasu in namestite pas v vodilo. Prepričajte se, da pas ni zviti, nato pa ponovno zaprite vodilo (8).

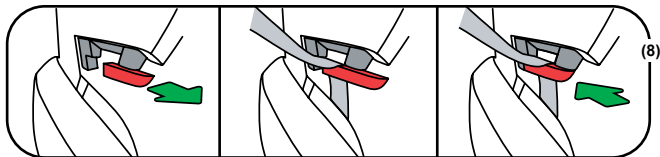


- 7- Pred vožnjo vedno pripnite tritočkovni varnostni pas v zaponko, tudi kadar otrok ne uporablja sedeža! (9)



Odstranjevanje sedeža


- 1- Odprite spodnji del vodila ramenskega dela varnostnega pasu in odstranite pas iz vodila (10).

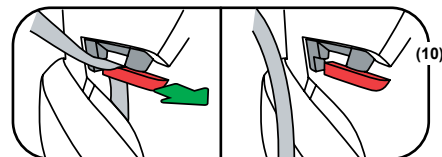


- 2- Izvlecite ročico za prilagoditev FIX (11).



- 3- Sprostite priključka FIX, tako da pritisnete gumba za sprostitev FIX na priključkih FIX (12).




- 4- Potisnite priključka FIX v celoti v podstavek (13).




- 5- Odstranite vstavni sponki ISOfix s sedeža.

Nameščanje otroka


- 1- Z obračanjem gumba za prilagajanje višine prilagodite naslonjalo in vzglavnik na ustrezno višino. Ramenski del varnostnega pasu mora biti poravnán z rameni vašega otroka (14).




- 2- Odprite spodnji del vodila ramenskega dela varnostnega pasu in namestite pas v vodilo. Prepričajte se, da pas ni zvít, nato pa ponovno zaprite vodilo (15).

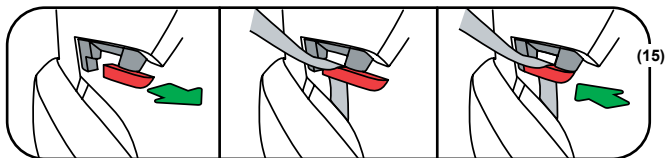

- 3- Pripnite pas v zaponko, kliknite. Trebušni pas mora biti nameščen nad ledji (16).

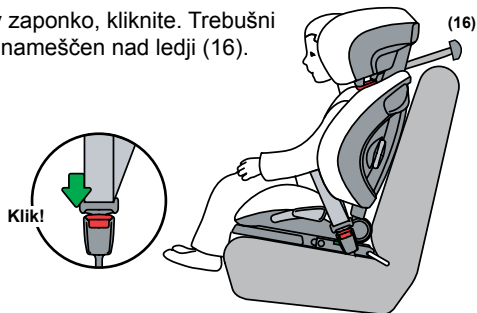


- 4- Napnite pas, tako da ga povlečete proti navijalu (17).




Položaj za spanje

- Sistem iZi Up lahko postavite v dva položaja za spanje, tako da ročico za naklon premaknete navzgor (18).



- Potisnite sedež v smeri zelene puščice in ga tako postavite nazaj v pokončni položaj. Napnite pas, tako da ga povlečete proti navijalu (19).



Odstranjevanje in ponovno nameščanje prevleke

Odstranjevanje prevleke


- Med odstranjevanjem prevleke bodite pozorni, saj njeno nameščanje poteka v obratni smeri.
 - Oblazinjenje sedeža je sestavljeno iz 3 ločenih delov.
- 1- Odstranite prevleko za naslonjalo s sedeža, tako da odpnete sprijemalni trak na zadnji strani, snamete elastične zanke s pritrdilnih kaveljčkov in previdno povlečete prevleko z obrobe naslonjala.
 - 2- Odstranite prevleko za vzglavnik, tako da snamete elastično zanko s pritrdilnih kaveljčkov in previdno povlečete prevleko z obrobe vzglavnika.
 - 3- Odstranite prevleko sedeža, tako da snamete elastične zanke s pritrdilnih kaveljčkov in previdno povlečete prevleko z obrobe sedeža.

Ponovno nameščanje prevleke

- Prevleko ponovno namestite tako, da upoštevate prejšnja navodila v obratnem vrstnem redu.

Navodila za čiščenje


- Prevleko sedeža morate čistiti skladno z navodili na notranji strani prevleke (20).




- NE UPORABLJAJTE agresivnih čistilnih sredstev; ta lahko poškodujejo material sedeža.

Opozorilo: morebitna nepravilna uporaba

- Namestitev sedeža na sprednji sovoznikov sedež v vozilu Z ZRAČNO BLAZINO je **PREPOVEDANA**.
- Varnostnega pasu NE speljite okoli ročic za naklon.
- NE vozite sedeža iZi Up FIX, kadar kazalci FIX NISO ZELENI (21).

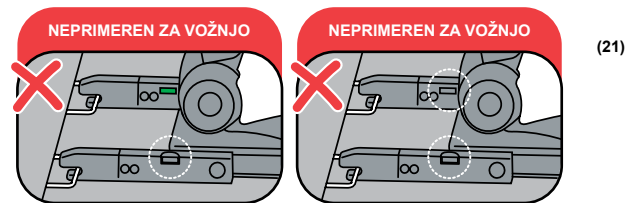

- NE uporabljajte sedeža brez tritočkovnega varnostnega pasu (22).

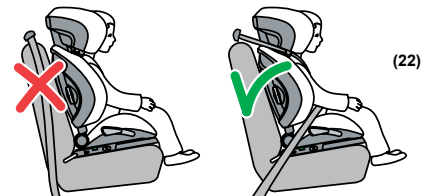

Pomembni nasvet

- ! NE poskušajte odstraniti dodatki ali spremeniti katerega koli dela avtosedeža. Če so uporabljeni neoriginalni deli ali dodatki, garancija ne bo veljavna.
- NE UPORABITE ničesar, kot so blazine ali odeje, da bi dvignili avtosedež od potniškega sedeža. V primeru nesreče, sedež ne bo ščitil vašega otroka na ustrezen način.
- Nikoli ne pustite otroka v avtosedežu brez nadzora.
- OPOZORILO: Vse potnike v avtu poučite o tem, kako v nujnem primeru odpnejo varnostni pas na otroškem avtosedežu.
- Prazni sedež naj bo vedno pripet z varnostnim pasom.
- OPOZORILO: Prtljaga in drugi predmeti naj bodo ustrezno pritrjeni. Nezavarovana prtljaga lahko v primeru nesreče povzroči hude poškodbe otrok in ostalih potnikov.
- Nikoli ne uporabljajte sedeža brez prevleke. Prevleka ima zaščitno funkcijo in jo lahko zamenjate samo z originalno prevleko BeSafe.
- Pod prevleko je pena EPS. Ne pritiskajte ali drgnite pene pregrebo, saj bi jo lahko poškodovali.
- Ne uporabljajte nobenih agresivnih čistilnih sredstev, ki lahko poškodujejo sestavo materiala sedeža.
- BeSafe svetuje, da ne kupujete in prodajate rabljenih otroških varnostnih sedežev.
- Navodila za uporabo SHRANITE v sedežu za kasnejšo uporabo.
- Avtosedeža NE UPORABLJAJTE doma na mizi ali delovni površini, dokler je otrok v sedežu.
- Pri namestitvi s sistemom ISOfix: Preverite navodila proizvajalca vozila.

Praktični nasvet

Ko je otroški varnostni sedež nameščen v avtomobilu, preglejte vsa mesta, kjer bi se lahko sedež dotikal notranjosti. Na teh mestih priporočamo uporabo zaščitne prevleke (BeSafe), da preprečite morebitne praske, oznake ali razbarvanost notranjih delov vozila, še posebej v vozilih z usnjenimi ter lesenimi deli.

Informacije o prodajnih mestih – Opomba glede namestitve PASU in sistema FIX V SMERI VOŽNJE

- Sedež lahko uporabljate s tritočkovnim varnostnim pasom kot univerzalni sistem za zadrževanje otrok. Sklada se s predpisom št. 44.04, vrsto amandmajev za splošno uporabo v vozilih s tritočkovnimi varnostnimi pasovi, ki so skladni s Pravilnikom ZN/ ECE št. 16 ali drugimi enakovrednimi standardi.
- V avtomobilih s položaji, ki so odobreni kot položaji ISOfix (kot je podrobneje opisano v priročniku za vozilo), lahko sedež uporabljate s priključki FIX.
- Sedež je primeren za pritrditve na potniške sedeže v vozilih, ki so navedeni v posebnem »seznamu vozil«. Položaji sedežev v drugih vozilih so morda tudi primerni za namestitvev otroškega sedeža. OPOZORILO: Če dvomite, se posvetujte s proizvajalcem ali prodajalcem otroških varnostnih sedežev. Za posodobljen seznam vozil si oglejte: www.besafe.eu.

Jamstvo

- Vsi izdelki BeSafe so skrbno oblikovani, izdelani in preskušeni. Vsi naši otroški avtosedeži BeSafe so redno preskušni sklopu proizvodnje v posebnih laboratorijih za preskušanje. Dodatno pa so preskušeni tudi pri neodvisnih ustanovah.
- Če se v 24 mesecih od nakupa pojavijo napake na materialu ali v izdelavi sedeža, se razen v primeru ugotovljenih napak na prevleki ali pasovih, obrnite na vašega prodajalca.
- Pravica do pritožbe je upravičena samo takrat, ko ste sedež ustrezno uporabljali in ga ustrezno vzdrževali. V primeru reklamacije se obrnite na vašega prodajalca oz. uvoznika, ki bo ocenil ali je potrebno sedež vrniti proizvajalcu v popravilo. Zamenjave ali vrnitve ne morete zahtevati. Zaradi popravila se zaradi popravila ne podaljša.
- Garancija ne velja, če: pri uveljavljanju zahtevka ne priložite originalnega računa, če poškodbe nastanejo zaradi napačne uporabe, če so okvare posledica grobega ravnanja z izdelkom, nepazljivosti ali malomarnosti.



HTS BeSafe as
N-3535 Krøderen, Norway - www.besafe.eu

BeSafe®